

GEDORE

DES OUTILS POUR LA VIE

Dispositif de dépose/pose mécanique,
pour douille-palier à rotule, Mercedes



KL-0043-11 B



0043-11Bf130724_g.docx

GEDORE Automotive GmbH

Breslauer Straße 41
78166 Donaueschingen

Postfach 1329
78154 Donaueschingen - GERMANY

Tél: +49 (0) 771 / 8 32 23-0
Fax: +49 (0) 771 / 8 32 23-90

e-mail: info@gedore-automotive.com
Internet: www.gedore-automotive.com

Fig.1 Composition : KL-0043-11 B

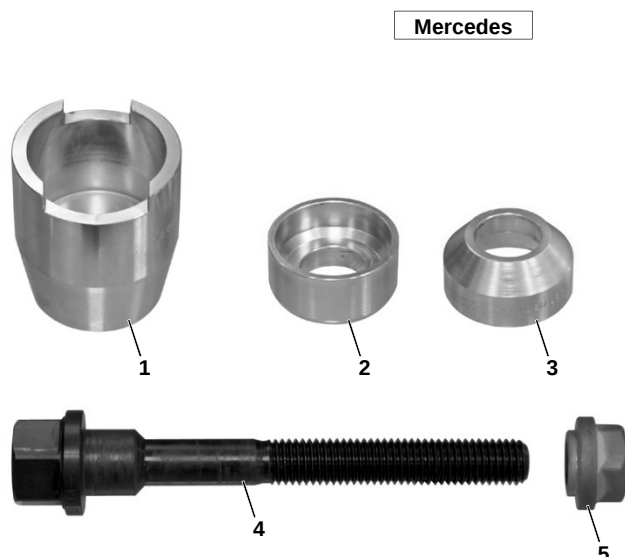


Fig.2 Porte-fusée



Douille-palier à rotule
(type silentbloc)



KL-0043-11 B - Dispositif de dépose/pose mécanique pour douille-palier à rotule AR (type silentbloc), Mercedes

Pour Mercedes W124, Série 190 (W201), Classe C (W202, W203, W204), CLK (W208, W209), Classe E (W210) et Classe S (W140), essieu arrière.

Domaine d'utilisation

Le dispositif de dépose/pose **KL-0043-11 B** vous permet de déposer et de poser facilement, rapidement et en toute sécurité les douilles-paliers à rotule (type silentbloc) du porte-fusée de l'essieu arrière. Avec cet outil, le démontage du porte-fusée n'est pas nécessaire.

Composition

Pos.	Réf. article	Désignation
	KL-0043-11 B	Dispositif de dépose/pose mécanique pour douille-palier à rotule AR (type silentbloc), Mercedes
	composé de :	
1	KL-0043-110 A	Boîtier
2	KL-0043-1104	Pièce de pression pour Mercedes W124, W201, W202, W203, W208, W209, W210, W140
3	KL-0352-1003	Pièce de pression pour Mercedes W204
4	KL-0043-1102	Tige filetée
5	KL-0043-1105	Écrou à embase M14

Caractéristiques techniques

Entraînement : 22 mm surpan

! Prescriptions et remarques

- Ne pas utiliser de clé à chocs pour entraîner l'outil.
- Avant l'utilisation, lubrifier la tige filetée avec de la pâte au bisulfure de molybdène **KL-0014-0030**.
- Avant la mise en service, contrôler visuellement l'outil pour s'assurer que celui-ci ne présente pas d'endommagement.
- Toute intervention sur le véhicule ne doit être effectuée que par du personnel spécialisé qualifié, tout en respectant les recommandations, prescriptions et consignes de sécurité du constructeur du véhicule.
- Pour toute intervention sur le véhicule, seules les données spécifiées par le constructeur du véhicule sont valables.
- Toutes les caractéristiques spécifiques au véhicule mentionnées sont données sous réserve.

Fig.3 Dépose de la douille-palier à rotule


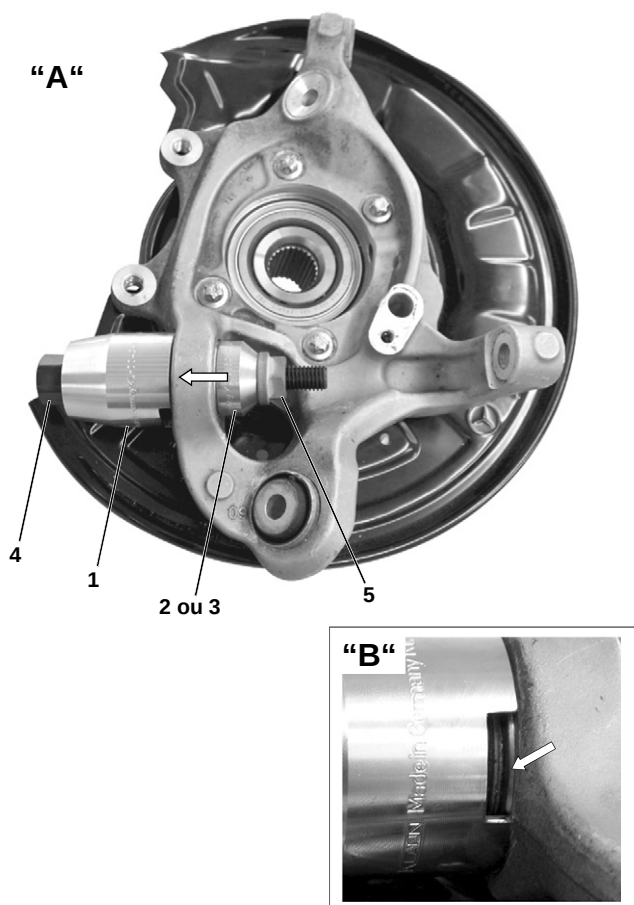


Fig.4 Pose de la douille-palier à rotule

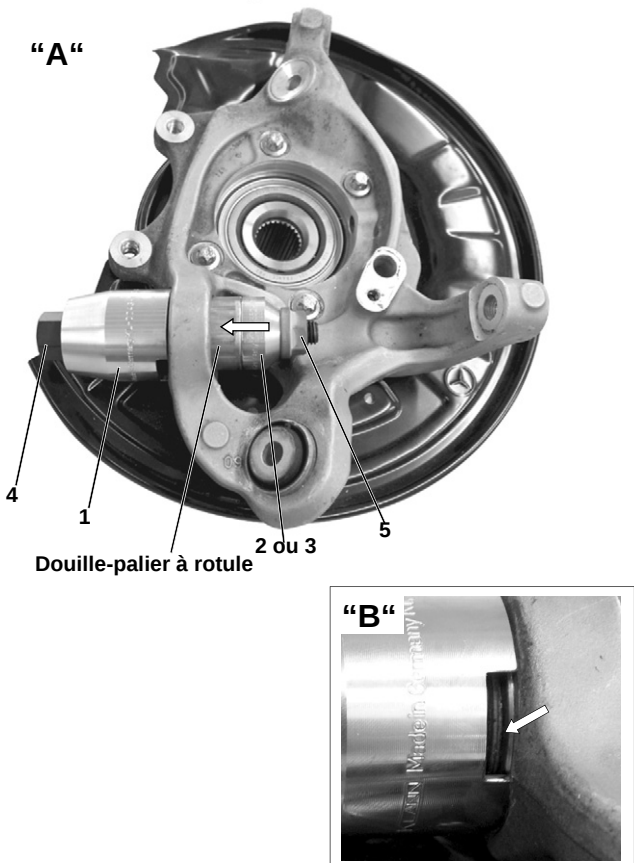

Exemple d'utilisation

Dépose de la douille-palier à rotule

1. Soulever le véhicule et desserrer et/ou démonter des pièces/composants en fonction des besoins.

2. Installer l'outil comme le montre la **fig. 3 A**.

Remarque :

Veiller à installer le boîtier "1" de telle façon que ses ouvertures soient correctement positionnées au-dessus de la bavure du porte-fusée. S'assurer que la douille-palier à rotule puisse être introduite dans le diamètre intérieur du boîtier sans toucher ce dernier (**voir fig. 3 B**).

Choisir la pièce de pression qui convient "2" ou "3" en fonction du type de véhicule (**voir tableau Composition**).

3. Extraire la douille-palier à rotule en tournant la tige filetée "4" avec l'écrou à embase "5".

Pose de la douille-palier à rotule

1. Monter l'outil avec la douille-palier à rotule neuve sur le porte-fusée comme le montre la **fig. 4 A**.

2. Veiller à installer le boîtier "1" de telle façon que ses ouvertures soient correctement positionnées au-dessus de la bavure du porte-fusée. S'assurer que la douille-palier à rotule puisse être introduite dans le diamètre intérieur du boîtier sans toucher ce dernier (**voir fig. 4 B**).

3. Insérer la douille-palier à rotule en tournant la tige filetée "4" avec l'écrou à embase "5". Arrêter l'opération de pose dès que la douille-palier à rotule est correctement positionnée. Enlever l'outil, contrôler la position de la douille-palier à rotule et réassembler le véhicule selon les directives et instructions du constructeur.



WERKZEUGE FÜRS LEBEN

GEDORE Automotive GmbH

Breslauer Strasse 41
78166 Donaueschingen

Postfach 1329
78154 Donaueschingen - GERMANY

Tel.: +49 (0) 771 / 8 32 23-0
Fax: +49 (0) 771 / 8 32 23-90

E-Mail: info@gedore-automotive.com
Internet: www.gedore-automotive.com