

# GEDORE

DES OUTILS POUR LA VIE

## Clés à filtre à carburant



### KL-0122-.. Série



0122-..f170422.docx

### GEDORE Automotive GmbH


Breslauer Straße 41  
78166 Donaueschingen

Postfach 1329  
78154 Donaueschingen - GERMANY

Tel.: +49 (0) 771 / 8 32 23-0  
Fax: +49 (0) 771 / 8 32 23-90

E-Mail: [info@gedore-automotive.com](mailto:info@gedore-automotive.com)  
Internet: [gedore-automotive.com](http://gedore-automotive.com)

KL-4021-3113

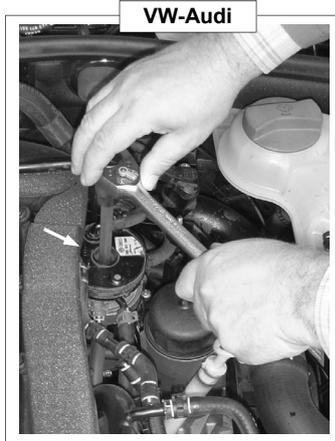

**KL-4021-3113 - Douille tournevis, 13 mm surpan**

Pour les moteurs à 4 cylindres TDI à injecteur pompe de VW-Audi, Seat, Škoda.

La douille tournevis KL-4021-3113 permet le desserrage et le serrage de la vis de fixation de l'unité radiateur à carburant, par exemple, lors du remplacement d'un filtre à carburant.

Entraînement : 1/2"  Longueur :..... 100 mm Surpan :.. 13 mm

**KL-0120-80 - Jeu de clés (réglables) pour jauge à carburant**

Utilisation universelle.

Pour desserrer et serrer le bouchon en plastique de la jauge à carburant sur le réservoir.

Composé de :

KL-0120-801 - Clé pour jauge à carburant, Ø 80 mm - Ø 120 mm

Plage de réglage : ..... 80 - 120 mm

Entraînement : ..... 24 mm surpan

KL-0120-802 - Clé pour jauge à carburant, Ø 110 mm - Ø 170 mm


Plage de réglage : ..... 110 - 170 mm

Entraînement : ..... 24 mm surpan

KL-0120-80



KL-0122-56

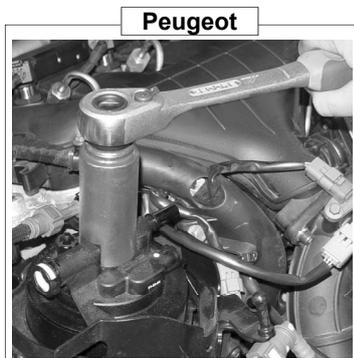

**KL-0122-56 - Clé à filtre à carburant, 27mm surpan**

Pour Citroën, Peugeot, Fiat et Ford 2.0 l HDI diesel : Citroën C4, C5, C8, Jumpy; Peugeot 307, 308, 407, 508, 607, 807, Expert; Fiat Scudo, Ulysse; Ford C-Max, Focus, Galaxy, Kuga, S-Max.

Cette clé est indispensable pour démonter et monter le couvercle du filtre à carburant lors du remplacement d'une cartouche du filtre à carburant.

Entraînement : 1/2"  Longueur :..... 85 mm Surpan : 27 mm

KL-0122-702



**KL-0122-702 - Clé à filtre à carburant, Ø 82 mm**

Pour les véhicules diesel de Volvo munis d'une cartouche du filtre à carburant : S60, S80, V70, XC70, XC90 (avec moteur 2,4 l D ou 2,4 l D5).

Cette clé est indispensable pour démonter et monter le couvercle du filtre à carburant lors du remplacement d'une cartouche du filtre à carburant.

Entraînement : 3/8"  ..... Profil : Ø82 mm, 6 encoches

KL-0122-701



3/8"

Peugeot




**KL-0122-701 - Clé à filtre à carburant, Ø 109 mm**  
(Modèle d'utilité allemand)

Pour les moteurs diesel HDI 2.0 I et 2.2 I de Peugeot, Citroën, Fiat, Lancia, Suzuki: Peugeot 206, 307, 406, 607, 807; Citroën C5, C8, Berlingo, Jumpy, Xsara; Fiat Scudo, Ulysse; Lancia Phedra, Zeta; Suzuki Vitara, Grand Vitara I.

Cette clé est indispensable pour démonter et monter le couvercle du filtre à carburant lors du remplacement d'une cartouche du filtre à carburant.


Entraînement : ..... 3/8"  Profil : Ø 109 mm, 46 encoches

KL-0122-610



3/8"

Fiat, Opel



**KL-0122-610 - Clé à filtre à carburant, Ø 109 mm**

Pour les moteurs diesel Fiat 1,3 / 1,9 I JTD et Opel 2,0 I: Antara (à partir de 2007), Insignia (à partir de 2009).

Code moteur : A 20 DTJ, Z 20 DMH.

Cette clé est indispensable pour démonter et monter le couvercle du filtre à carburant lors du remplacement d'une cartouche du filtre à carburant.

Entraînement : ..... 3/8"  Profil : Ø 109 mm, 6 encoches

KL-0122-608



3/8"

Peugeot




**KL-0122-608 - Clé à filtre à carburant, Ø 109 mm**

Pour Peugeot, Citroën, Renault, Fiat et Lancia, etc.

Cette clé est indispensable pour démonter et monter le couvercle du filtre à carburant lors du remplacement d'une cartouche du filtre à carburant.

Entraînement : ..... 3/8"  Profil : Ø 109 mm, 8 encoches

KL-0122-703



1/2"

Ford



**KL-0122-703 - Clé à filtre à carburant, Ø 115 mm, Ford Transit**

Pour les boîtiers de filtre à carburant (Ford No. 1 781 617), tels que montés sur Ford Transit Custom (à partir de 2012), Tourneo Custom (à partir de 2012), Transit (2006-2014) et Transit (à partir de 2014).

Nécessaire lors du changement des cartouches de filtre à carburant.

Grâce à sa conception compacte, cette clé permet de desserrer et de serrer en toute simplicité le bouchon du filtre à carburant, même sur les véhicules où l'espace est limité.

Entraînement : ..... 1/2"  Profil : Ø 115 mm, 6 encoches



### Prescriptions et remarques

- Toute intervention sur le véhicule doit impérativement être effectuée par du personnel qualifié, tout en respectant les recommandations, prescriptions et consignes de sécurité du constructeur du véhicule.

# **GEDORE**

WERKZEUGE FÜRS LEBEN

## **GEDORE Automotive GmbH**

Breslauer Strasse 41  
78166 Donaueschingen

Postfach 1329  
78154 Donaueschingen - GERMANY

Tel.: +49 (0) 771 / 8 32 23-0  
Fax: +49 (0) 771 / 8 32 23-90

E-Mail: [info@gedore-automotive.com](mailto:info@gedore-automotive.com)  
Internet: [www.gedore-automotive.com](http://www.gedore-automotive.com)