GEDORE

DES OUTILS POUR LA VIE

Pied à coulisse pour disques de frein

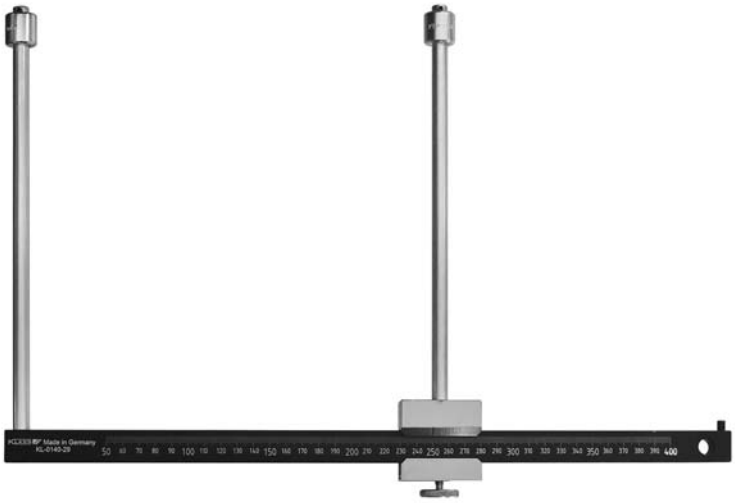

KL-0140-29

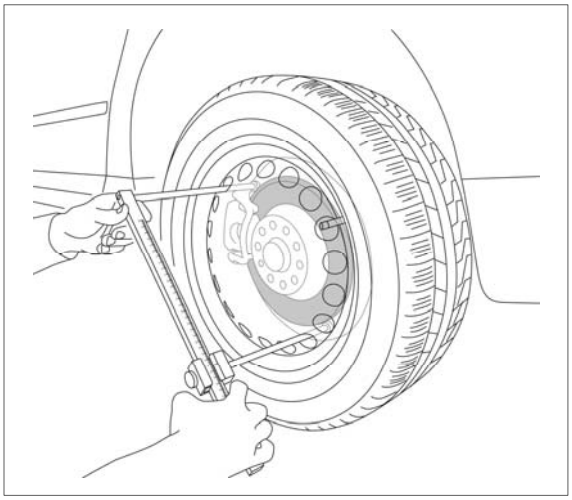

0140-29f140539_g.docx

GEDORE Automotive GmbH

Breslauer Straße 41
78166 Donaueschingen

Postfach 1329
78154 Donaueschingen - GERMANY

Tel.: +49 (0) 771 / 8 32 23-0
Fax: +49 (0) 771 / 8 32 23-90

E-Mail: info@gedore-automotive.com
Internet: gedore-automotive.com

Fig. 1. **KL-0140-29**

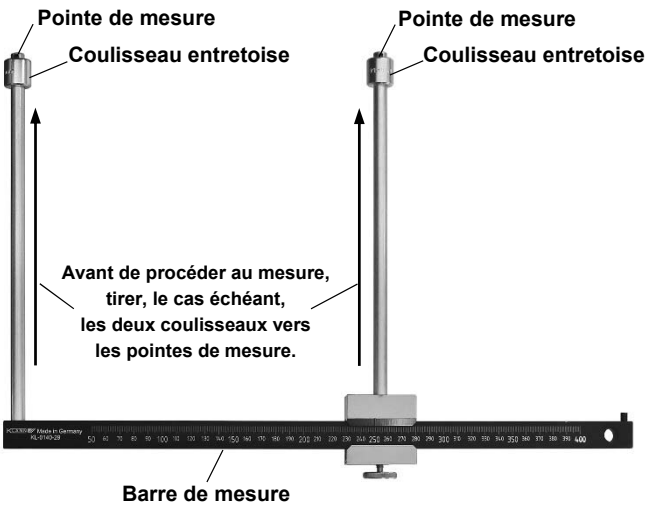

Fig. 2. **Exemple d'utilisation : KL-0140-29**

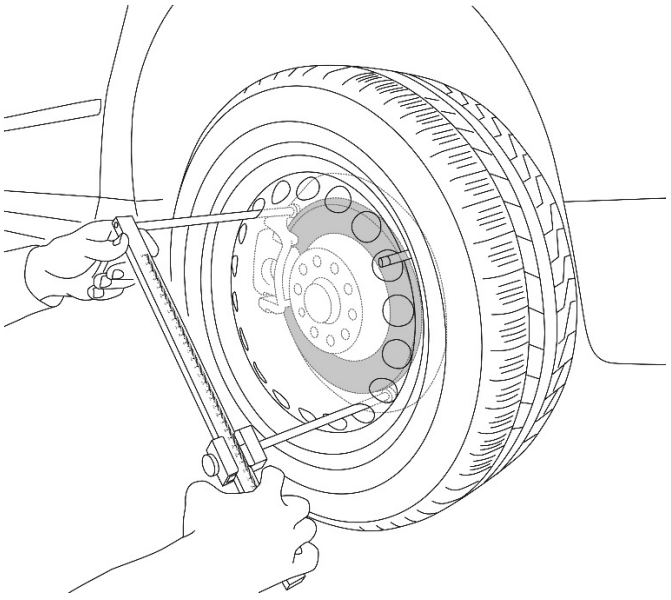

KL-0140-29 - Pied à coulisse pour disques de frein

Utilisation universelle.

Domaine d'utilisation

Pour mesurer le diamètre de disques de frein sur le véhicule sans dépose des roues.

Caractéristiques techniques

Ouverture (plage de mesure) : ..... 50 - 400 mm

Composition

Réf. article.	Désignation	Quantité
KL-0140-29	Pied à coulisse pour disques de frein	1

Utilisation

Introduire le pied à coulisse dans les trous de la jante appropriés et effectuer la mesure du disque de frein **(fig. 2).**

Remarque
Si les pointes de mesure entrent en contact avec la jante avant de toucher le diamètre extérieur du disque de frein, utiliser les coulisseaux pour compenser, si possible, la différence de niveau manquante.

Pour cela, faire glisser les coulisseaux jusqu'au bout des pointes de mesure **(voir fig. 1).**

Remarque
Si vous utilisez les coulisseaux entretoise pour effectuer le mesure, n'oubliez pas de déduire **10 mm*** de la valeur du diamètre de disque de frein mesurée.
(* différence résultant des coulisseaux)

© Copyright by **GEDORE Automotive GmbH**, Germany