




KL-0169-1 B

Verstellzange für Spurstangen



Produktinformation (Original) DE
⚠ Vor Verwendung, lesen und verstehen!

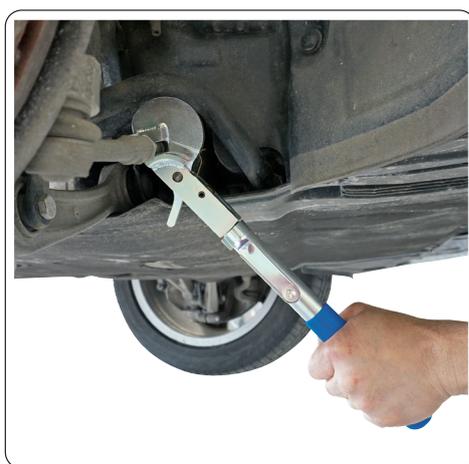

www.gedore-automotive.com



GEDORE Automotive GmbH

Breslauer Straße 41
78166 - Donaueschingen
Postfach 1329
78154 Donaueschingen - GERMANY

☎ +49 (0) 771 / 8 32 23-0
☎ +49 (0) 771 / 8 32 23-90
✉ info.gam@gedore.com
🌐 gedore-automotive.com

GEDORE TOOLS, INC.

Only for USA, Canada & Mexico / Sólo para EE.UU., Canadá y México
Seulement pour les USA, le Canada et le Mexique
7187 Bryhawke Circle, Suite 700
North Charleston, SC 29418, USA

☎ +1-843 / 225 50 15
☎ +1-843 / 225 50 20
✉ info@gedoretools.com
🌐 gedore.com

Version 1 - 02/2022

0169-1Bd200207.indd

Produktbeschreibung

KL-0169-1 B - Verstellzange für Spurstangen

Universell passend für PKW-Spurstangen, mit Spurstangenrohr-Ø von ca. 11 - 23 mm.

Zum einfachen Lösen bzw. Verdrehen von schwergängigen PKW-Spurstangen, mit einem Spurstangenrohr-Ø von ca. 11 - 23 mm. Um auch unter beengten Platzverhältnissen im Radhaus zu arbeiten, lässt sich die Verstellzange durch das abnehmbare Handrohr von 420 mm Gesamtlänge auf 250 mm verkürzen. Durch die breitflächigen Greifbacken soll eine Beschädigung der Spurstange verhindert werden.

DE



Lieferumfang/ Einzelteilübersicht

Pos.	Artikel Nr.	Beschreibung	Mg.
	KL-0169-1 B	Verstellzange für Spurstangen	1
1	KL-0169-100	Zange	1
-	KL-0169-1002/4 A	Gabel mit Segment	1
-	KL-0169-1003	Zangenfinger	1
-	KL-0169-1004	Feder	1
-	KL-0169-1005	Zylinderstift Ø 10 x 24 mm	1
	KL-0014-0016	Spannstift Ø 6 x 24 mm	1
2	KL-0169-101	Handrohr	1
2.1	KL-0169-1002/2 A	Handrohr	1
2.2	KL-0184-0101-1	Schutzgriff Ø 25 x 150 mm	1
2.3	KL-0169-1002/2 A	Federklappenbolzen	1
3	KL-0169-1001	Adapter	1

Technische Daten

Für Spurstangenrohr-Ø:ca. 11 - 23 mm

Gesamtlänge: 420 mm

Gesamtlänge (ohne Handrohr): 250 mm

⚠ Sicherheitshinweise und Vorschriften

- ✔ Lesen und verstehen Sie **vor der Verwendung** des Spezialwerkzeuges **alle** Sicherheitshinweise und **beachten** Sie diese für eine **sichere Verwendung**!
- ✔ Verwenden Sie das Spezialwerkzeug **bestimmungsgemäß** und führen Sie Wartungs- und Reparaturarbeiten **immer** auch unter Beachtung der Vorschriften zur Arbeitssicherheit und Unfallverhütung sowie der Anweisungen des Fahrzeugherstellers durch!
- ✔ Kontrollieren Sie das Spezialwerkzeug vor **jeder** Verwendung **sorgfältig** auf Beschädigungen, lose Teile oder unzulässige Änderungen und verwenden Sie dieses **niemals** wenn solche festgestellt wurden!
- ✔ Tragen Sie bei der Arbeit **immer** Ihre persönliche Schutzausrüstung (z.B. Schutzbrille, Schutzhandschuhe, Sicherheitsschuhe)!



Durch Einlegen des Adapters in die Verstellzange ist diese auch passend für dünnere Spurstange mit einem Durchmesser-Ø von ca. 11 mm.