GEDORE
TOOLS FOR LIFE

11/2019

Douille de dépose pour rotule de direction

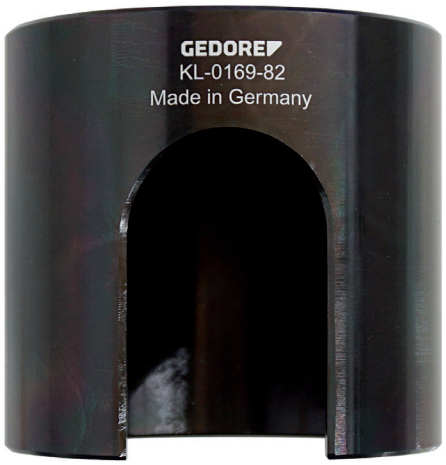

KL-0169-82

FR

www.gedore-automotive.com

GEDORE Automotive GmbH
Breslauer Straße 41
78166 - Donaueschingen
Postfach 1329
78154 Donaueschingen - GERMANY

T +49 (0) 771 / 8 32 23-0
F +49 (0) 771 / 8 32 23-90
info.gam@gedore.com
www.gedore-automotive.com

GEDORE WELTWEIT / GEDORE WORLDWIDE
Weltweite GEDORE Servicestellen / Niederlassungen finden Sie im Internet unter: www.gedore.com
Worldwide GEDORE service centers / offices are listed on the Internet at: www.gedore.com

GEDORE TOOLS, INC.
Only for USA, Canada & Mexico
Sólo para EE.UU., Canadá y México
Seulement pour les USA, le Canada et le Mexique
7187 Bryhawke Circle, Suite 700
North Charleston, SC 29418, USA
Phone +1-843 / 225 50 15
Fax +1-843 / 225 50 20
info@gedoretools.com

0169-82f191010.indd

Version 1.

KL-0169-82 - Douille de dépose pour rotule de direction

Pour toute question, merci de vous adresser à :
GEDORE Automotive GmbH
Breslauerstr. 41 // 78166 Donaueschingen
Tel.: 0771 8 32 23 71 // E-Mail: info.gam@gedore.com

Convient de manière universelle aux rotules de direction sur les véhicules utilitaires, les bus et les tracteurs.
Par exemple : MAN, Mercedes-Benz, Neoplan, Renault Trucks, Iveco, Scania, Volvo, DAF, Deutz-Fahr, IHC, Case IH, JCB, Evobus et Kässbohrer.

Permet la dépose et la pose rapides et professionnelles des rotules de direction.

Nécessaire pour desserrer et débloquer la rotule de direction de la biellette de direction lors du réglage ou lors du remplacement de la rotule de direction par exemple.

Sa conception particulière permet à l'outil de coiffer complètement la rotule de direction ce qui rend possible l'application d'une force importante à l'aide d'un cliquet 3/4". Ainsi, même les rotules de direction rigides ou fortement corrodées ne posent plus de problème.

Cet outil permet d´éviter un remplacement couteux de la biellette de direction / bielle de poussée.

3/4"



Exemple d'utilisation :

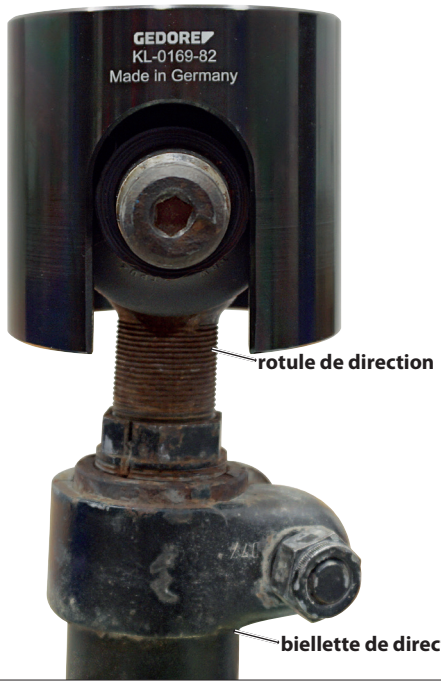

Caractéristiques techniques :

Entraînement :	3/4"
Hauteur intérieure :	70 mm
Diamètre intérieur :	80 mm
Ouverture en U :	65 x 40 mm
Hauteur extérieure :	90 mm
Diamètre extérieur :	95 mm

⚠ Prescriptions et remarques :

- Avant toute utilisation, contrôler visuellement l'outil pour s'assurer que celui-ci ne présente pas d'endommagement.
- Pour toute intervention sur le véhicule, seules les données spécifiées par le constructeur du véhicule sont valables.
- Toutes les caractéristiques spécifiques au véhicule indiquées dans ce document sont données sous réserve.

© Copyright by GEDORE Automotive GmbH, Germany