


GEDORE

DES OUTILS POUR LA VIE

Kit de calage,
Fiat 1.2, 1.4 8V



KL-1682-25 KA

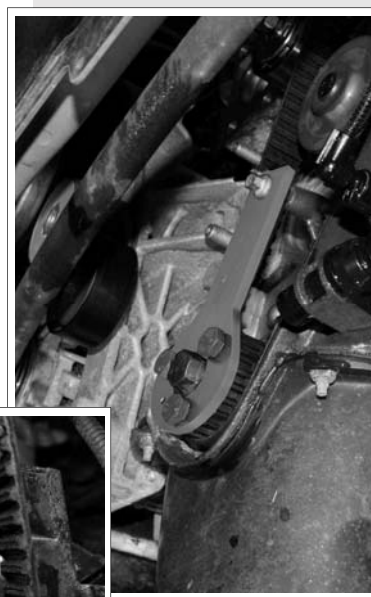

www.gedore-automotive.com

GEDORE Automotive GmbH

Breslauer Straße 41 Postfach 1329
78166 Donaueschingen 78154 Donaueschingen - GERMANY

+49 (0) 771 / 8 32 23-0
+49 (0) 771 / 8 32 23-90

info@gedore-automotive.com
www.gedore-automotive.com



1682-25KAf171125.docx

KL-1682-25 KA

Fiat, Lancia



**KL-1682-25 KA - Kit de calage,
Fiat 1.2, 1.4 8V**

Pour les moteurs essence Fiat / Lancia 1.2 et 1.4 ainsi que Ford 1.2 à 8 soupapes par cylindre. Montés par ex. sur Fiat New 500, Idea, Grande Punto, Linea, Doblo, Panda, Qubo; Lancia Musa, Ypsilon; Ford Ka. (Code moteur : 169A4.000, 199A4.000, 199A7.000, 350A1.000, FP4)

Domaine d'utilisation

Pour bloquer et positionner les arbres à cames et le vilebrequin; ainsi que pour régler le dispositif de tension de la courroie de distribution et l'alignement du couvercle de capteur d'arbre à cames, lors du remplacement de la courroie de distribution et la réparation du moteur.

Composition : KL-1682-25 KA

Réf. article / Désignation	Quantité	Image	Numéro OEM
KL-1682-251 A - Gabarit de réglage du couvercle du capteur d'arbre à cames Pour aligner le couvercle du capteur d'arbre à cames. Nécessaire lors de son positionnement et de sa fixation.	1		2 000 004 300 *A
KL-1682-252 A - Outil de maintien pour pignon d'arbre à cames Pour bloquer le pignon d'arbre à cames. Nécessaire lors du desserrage/serrage de la vis centrale de l'arbre à cames.	1		2 191 964 200 *A 2 000 004 200 *A
KL-1682-253 A - Calibre de réglage pour arbres à cames Pour bloquer l'arbre à cames.	1		2 191 964 400 *A 2 000 004 400 *A
KL-1682-103 A - Clé de réglage tension Pour positionner et régler le galet-tendeur.	1		1 860 987 000 *A
KL-1682-104 A - Outil de blocage du vilebrequin Pour bloquer le vilebrequin. ATTENTION : veiller à correctement positionner l'outil de blocage. Lors de son positionnement sur le vilebrequin, le sigle GEDORE doit impérativement être lisible sur l'outil.	1		2 191 964 500 *A 2 000 004 500 *A
KL-1682-2590 A - Coffret plastique	1	Prescriptions et remarques - Ne pas démarrer le moteur lorsque les outils du kit de calage KL-1682-25 KA sont encore montés. - Toutes les caractéristiques spécifiques au véhicule mentionné sont données sous réserve. - Toute intervention sur les véhicules doit impérativement être effectuée par du personnel qualifié, tout en respectant les recommandations, prescriptions et consignes de sécurité du constructeur du véhicule! - Pour toute intervention sur le véhicule, seules les données spécifiées par le constructeur sont valables.	

*A Outil alternatif