

KL-0121-96 B / KL-0121-9600 B

Klemmzange für Lenk- und Achsmanschetten



GEDORE Automotive GmbH

Breslauer Straße 41
78166 - Donaueschingen
Postfach 1329
78154 Donaueschingen - GERMANY
☎ +49 (0) 771 / 8 32 23-0
☎ +49 (0) 771 / 8 32 23-90
✉ info.gam@gedore.com



www.gedore-automotive.com



05/2024

KL-0121-96B (DE240501).indd

Produktbeschreibung

KL-0121-96 B - Klemmzange für Lenk- und Achsmanschetten

Universell passend für z.B. VW-Audi, Seat, Skoda, BMW, Citroën, Mazda, Honda, Nissan, Ford, Opel und viele mehr.

Alternativ Werkzeug: VAG1682, VAG1682A, BMW 315200, Opel MKM-804

Die Klemmzange ermöglicht das fachgerechte Zusammenpressen von Ohr-Klemmschellen nach Anzugsdrehmoment sowie das beschädigungsfreie Verriegeln von stufenlosen Spannschellen. Erforderlich z.B. bei Achsmanschetten, Lenkmanschetten, Kühlwasserschläuchen sowie Kraftstoffleitungen usw.

Die Konstruktion der Klemmzange macht einen einfachen Wechsel der jeweils erforderlichen Zangenfinger möglich. Diese können zusätzlich, je nach Platzverhältnissen am Fahrzeug, sowohl von VORNE als auch SEITLICH an der Zange montiert werden.

Empfohlenes Zubehör: Drehmomentschlüssel (10 - 50 Nm) - 4549-05



Lieferumfang / Einzelteilübersicht


Pos.	Artikel-Nr.	Beschreibung	Mg.
A	KL-0121-9600 B	Schlauchklemmen-Zange	1
A1	KL-0121-9601 A	Klemmstück-Paar (Zangenfinger)	1
-	KL-0121-9602 A	Unterteil-Zange	1
-	KL-0121-9603 A	Oberteil-Zange	1
-	KL-0121-9604 A	Verbindungsstück	1
-	KL-0121-9605 A	Spindel	1
-	KL-0121-9606 A	Bit-Einsatz 3/8"	1
-	KL-0121-9607 A	Mutter Linksgewinde	1
-	KL-0121-9608 A	Mutter Rechtsgewinde	1
-	KL-0121-9609 A	Bolzen Ø10 mm	1
-	KL-0121-9610 A	Griff	1
-	KL-0255-0024	Spannstift Ø6 x 20 mm	2
-	KL-0500-4034	Zylinderschraube M6 x 10 mm	2
-	KL-0055-0011	Sicherungsring Ø 8 mm	1
B	KL-0121-9611	Wechselbackensatz mit Haken	1
B1	KL-0121-9611-1	Haken	2
B2	KL-0500-4034	Zylinderschraube M6 x 10 mm	2

Technische Daten

Länge: 260 mm

Gewicht: 490 g

Antrieb: 3/8"

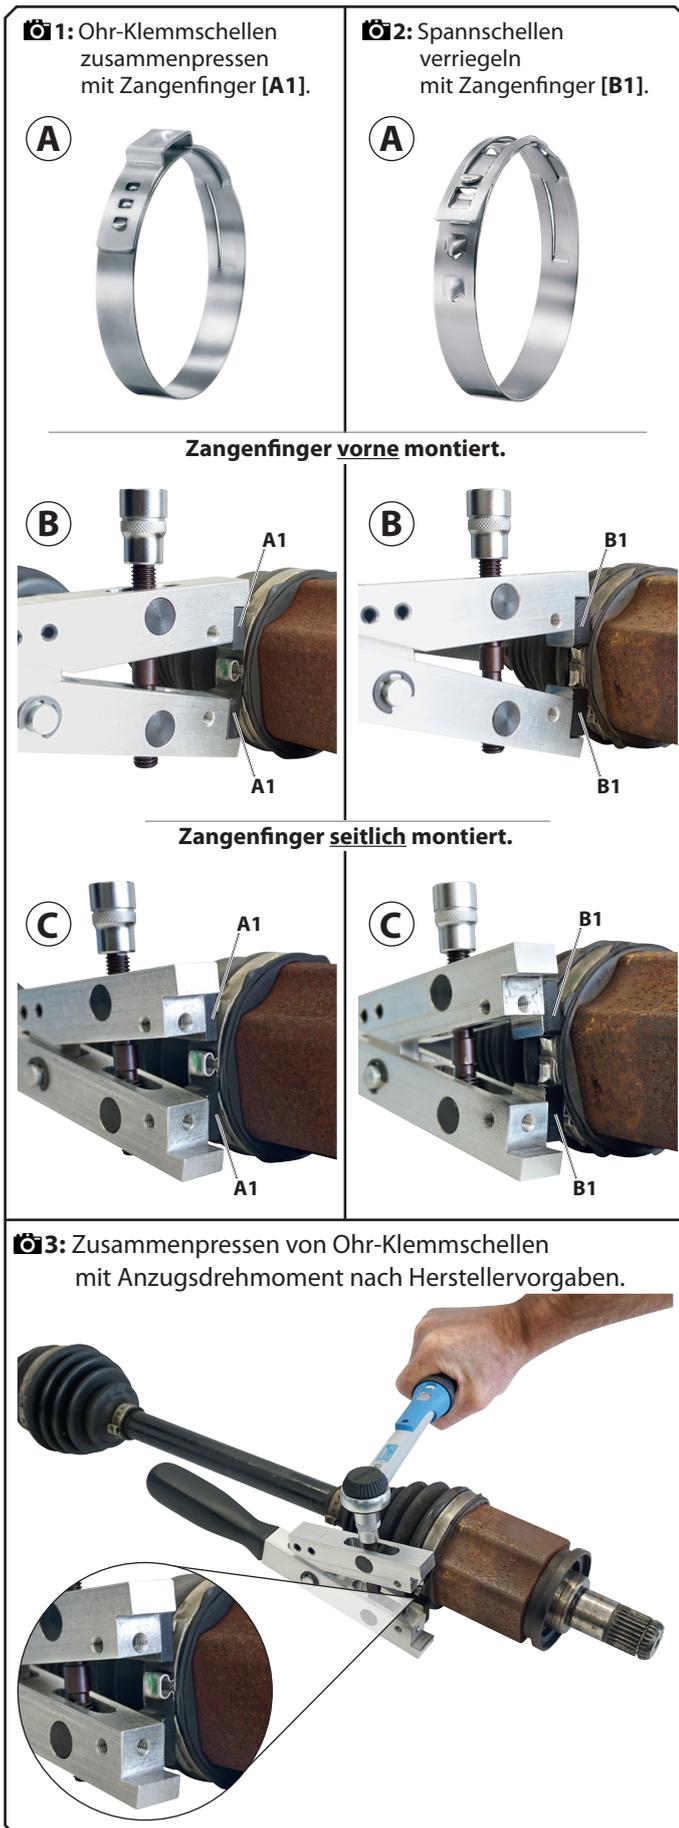

⚠ SICHERHEITSHINWEISE UND VORSCHRIFTEN

- Lesen und verstehen Sie diese Produktinformation **vor der Verwendung** des Spezialwerkzeuges. Diese dient dazu, Sie mit dem Spezialwerkzeug vertraut zu machen für eine **sichere Verwendung!**
- Verwenden Sie das Spezialwerkzeug **bestimmungsgemäß**, und führen Sie Wartungs- und Reparaturarbeiten **immer** auch unter Beachtung der Vorschriften zur Arbeitssicherheit und Unfallverhütung sowie der Anweisungen des Fahrzeugherstellers durch!
- Kontrollieren Sie das Spezialwerkzeug vor **jeder** Verwendung **sorgfältig** auf Beschädigungen, lose Teile oder unzulässige Änderungen, und verwenden Sie dieses **niemals**, wenn solche festgestellt wurden!
- Tragen Sie bei der Arbeit, wenn nötig, **immer** Ihre persönliche Schutzausrüstung wie z.B. Schutzbrille, Schutzhandschuhe und Sicherheitsschuhe!
- Unterbrechen Sie **sofort** die Arbeit, wenn Sie sich bei der Verwendung mit dem Spezialwerkzeug unsicher sind, und nehmen Sie **gegebenenfalls** Kontakt mit der **GEDORE Automotive GmbH** auf!
- Entsorgen Sie das Spezialwerkzeug und Verpackungsmaterial umweltgerecht gemäß der gesetzlichen Vorgaben. Erkundigen Sie sich gegebenenfalls bei Ihrer örtlichen Behörde oder der **GEDORE Automotive GmbH** nach umweltfreundlichen Entsorgungsmöglichkeiten!

Anwendungsbeispiel

Dieses Anwendungsbeispiel beschreibt das Zusammenpressen von Ohr-Klemmschellen sowie das Verriegeln von stufenlosen Spannschellen.

1. Wählen sie zunächst je nach Art der Schelle die dazu passenden Zangenfinger aus.
 - Bei Ohr-Klemmschelle, Zangenfinger [A1] verwenden. **☒1A**
 - Bei Spannschelle, Zangenfinger [B1] verwenden. **☒1B**
2. Montieren Sie die ausgewählten Zangenfinger, je nach Platzverhältnisse am Fahrzeug, wahlweise vorne **☒1B / 2B** oder seitlich **☒1C / 2C** an der Klemmzange.
3. Setzen Sie die Klemmzange am Ohr der Klemmschelle bzw. an den Spannhaken der Spannschelle sauber und gerade an.
 - Bei Ohr-Klemmschellen, pressen Sie durch Zusammen-drehen der Klemmzange mit Hilfe eines Drehmoment-schlüssel das Ohr der Klemmschelle soweit zusammen, bis das nach Herstellervorgaben erforderliche Anzugs-drehmoment erreicht ist. **☒3**
 - Bei Spannschellen, spannen Sie durch Zusammendrehen der Klemmzange mit Hilfe einer Ratsche die Spannschelle soweit zusammen, bis diese in der nach Herstellervorgaben entsprechenden Raststufe eingerastet ist. **☒2**
4. Entlasten und Entfernen Sie die Klemmzange und führen Sie die weiteren Arbeiten am Fahrzeug nach Hersteller-vorgaben fort.

GEDORE Automotive GmbH

Breslauer Str. 41
78166 Donaueschingen
GERMANY
Tel: +49 771 83 223 0
Fax: +49 771 83 223 90
www.gedore-automotive.com

GEDORE International:

GEDORE Torque Solutions GmbH

Bertha-Benz-Straße 12
71665 Vaihingen/Enz
GERMANY
Tel: +49 70 42 94 41 0
Fax: +49 70 42 9441 41
www.gedore-torque-solutions.com

GEDORE France SARL

Parc d'activités des Béthunes – La Mare II 10, avenue du Fief – Bâtiment 12
BP 79144 - Saint-Ouen-L'Aumône / 95074 CERGY PONTOISE CEDEX
FRANCE
Tél: +33 1 34 40 16 60
Fax: +33 1 34 40 16 61
www.gedore.fr

GEDORE Polska Sp. z.o.o.

Żwirki i Wigury 56, Mikołów
POLAND
Tel: +48 32 738 40-10
Fax: +48 32 738 40-20
www.gedore.pl

GEDORE India Pvt. Ltd.

Plot No. 148, Sector-3, IMT Manesar
Gurugram, Haryana-122051
INDIA
Tel: +91 124 4087979
sales@gedoreindia.com
www.gedore.in

GEDORE Tools South Africa (PTY) Ltd.

103 Qashana Khuzwayo Road, Durban / Kwazulu-Natal
New Germany, 3610
SOUTH AFRICA
Tel: +27 3 17 05 35 87
Fax: +27 3 17 05 47 35
www.gedore.co.za

GEDORE Tool Trading Co., Ltd. Shanghai, China

1/F, Block 2, 1358 Pingan Road
Minhang, Shanghai, China 201109
CHINA
Tel: +86 21 33 88 72-58
Fax: +86 21 33 88 72-59
www.gedore.cn

GEDORE Ibèrica S.L., Spain

c/Arangutxi 12, Poligono Industrial de Júndiz
01015 Vitoria Alava
SPAIN
Tel: +34 945 292 262
Fax: +34 945 292 199
www.gedore.es

GEDORE Headquarter:

GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG

Remscheider Str. 149
42899 Remscheid
GERMANY
Tel: +49 2191 596 900
Fax: +49 2191 596 999
www.gedore.com

GEDORE AUSTRIA GmbH

Gedore-Straße 1
8190 Birkfeld
AUSTRIA
Tel: +43 3174 3636 0
Fax: +43 31 74 36 38 320
www.gedore.at

GEDORE Torque UK Ltd.

Tannery Ln, Gosden Common
Guildford GU5 0AJ
UK
Tel: +44 14 83 89 27 72
Fax: +44 14 83 89 85 36
www.gedore-torque.com

GEDORE Technag BV, Netherlands

Flemingweg 7
2408 AV Alphen aan Den Rijn
NETHERLANDS
Tel: +31 1 72 42 73 50
Fax: +31 1 72 42 73 60
www.gedore.nl

Ferramentas GEDORE do Brasil S.A.

Rua Vicentina Maria Fidélis, 275 Bairro Vicentina
São Leopoldo - RS - CEP: 93025-340
BRASIL
Tel: +51 35 89 92 00
Fax: +51 35 89 92 22
www.gedore.com.br

GEDORE UK Ltd.

Marston St, Skipton
North Yorkshire BD23 1TF
UNITED KINGDOM
Tel: +44 17 56 70 67 00
Fax: +44 17 56 79 80 83
www.gedoreuk.com

GEDORE Torque Ltd., UK

Bramley
Guildford, Surrey, GU5 0AJ
UNITED KINGDOM
Tel: +44 1483 894476
www.gedore-torque.com

GEDORE Tools Inc. USA

300 Langner Rd., Suite 250
West Seneca, NY 14224
USA
Tel: +1 843 225 5015
www.gedoretools.com