


GEDORE

DES OUTILS POUR LA VIE

Douilles de centrage de roulement de roue



Série KL-1027-...

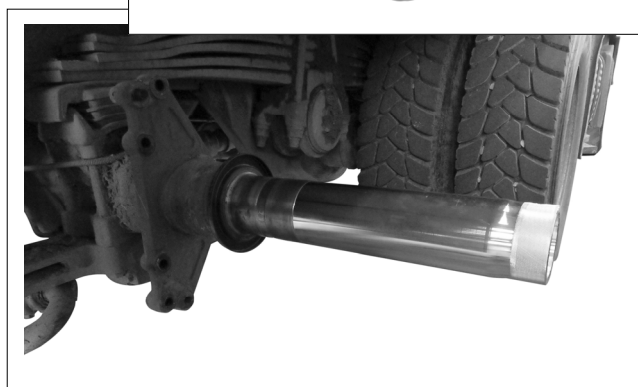

KL-1027-..Serie (FR231125).docx

GEDORE Automotive GmbH

Breslauer Straße 41
78166 Donaueschingen


Postfach 1329
78154 Donaueschingen - GERMANY

Tél. : +49 (0) 771 / 8 32 23-0
Fax : +49 (0) 771 / 8 32 23-90

E-mail : info@gedore-automotive.com
Internet : www.gedore-automotive.com


KL-1027-100

MAN

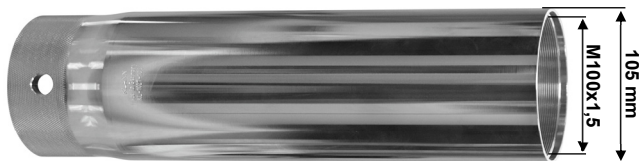


KL-1027-7582

MAN

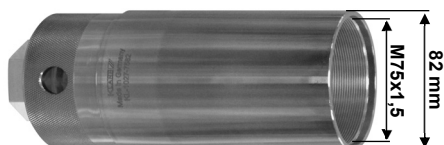


KL-1027-4560

Mercedes

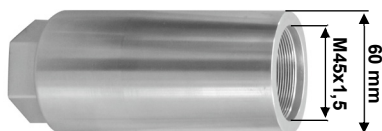


KL-1027-7578

Mercedes

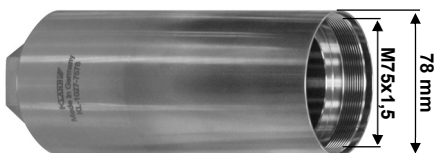

Exemple d'utilisation :

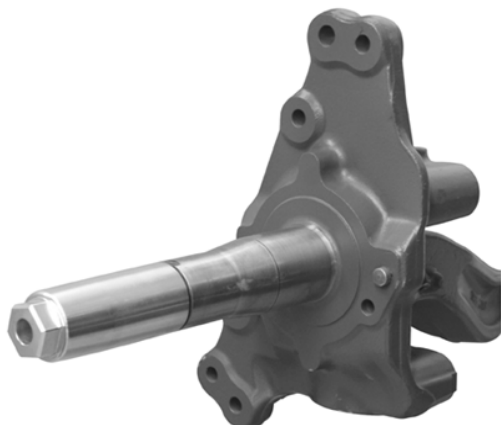

Série KL-1027-..

Douilles de centrage de roulement de roue

Domaine d'utilisation

Cet outil est conçu pour le montage du roulement de roue compact avec moyeu de roue, vous permettant de pousser l'ensemble sur le tube d'essieu avec précision tout en évitant qu'il ne se coince.

KL-1027-100 - Douille de centrage pour roulement de roue, Ø 105 mm

Pour les essieux arrières MAN HY 1350, par ex. sur TGA, TGX, etc.

Caractéristiques techniques

Filet de raccordement : M100x1,5

Diamètre ext. : 105 mm

Longueur : 360 mm

KL-1027-7582 - Douille de centrage de roulement de roue, Ø 82 mm

Pour les essieux arrières MAN HY-0925-00, par ex. sur TGL, TGM.

Caractéristiques techniques

Filet de raccordement : M75x1,5

Diamètre ext. : 82 mm

Longueur : 197 mm

Ouverture de clé : Dim. surpan 41 mm

KL-1027-4560 - Douille de centrage de roulement de roue, Ø 60 mm

Pour les essieux avant Mercedes 30.714 F, 730.715 F, 730.719 F, 730.720 S, 730.026, 730.027, 730.028; sur Atego, etc.

Caractéristiques techniques

Filet de raccordement : M45x1,5

Diamètre ext. : 60 mm

Longueur : 145 mm

Ouverture de clé : Dim. surpan 41 mm

KL-1027-4582

SAF




KL-1027-4588

SAF



Exemple d'utilisation :

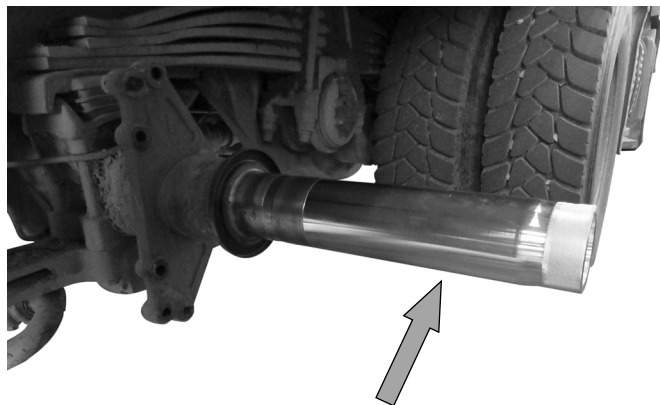

KL-1027-4582 - Douille de centrage de roulement de roue, Ø 82 mm

Pour les essieux SAF avec filetage à droite et à gauche.

Caractéristiques techniques

Filet de raccordement : ...M72x1,5 (filetage à droite et à gauche)

Diamètre ext. : 82 mm

Longueur : 150 mm

KL-1027-4588 - Douille de centrage de roulement de roue, Ø 88 mm

Pour les essieux SAF avec filetage à droite et à gauche.

Caractéristiques techniques

Filet de raccordement : M75x1,5 (filetage à droite et à gauche)

Diamètre ext. : 88 mm

Longueur : 150 mm



Prescriptions et remarques

- Toute intervention sur les véhicules doit impérativement être effectuée par du personnel qualifié, tout en respectant les recommandations, prescriptions et consignes de sécurité du constructeur du véhicule
- Pour toute intervention sur le véhicule, seules les données spécifiées par le constructeur du véhicule sont valables.
- Toutes les caractéristiques spécifiques au véhicule mentionné sont données sous réserve.

GEDORE Automotive GmbH

Breslauer Straße 41
78166 Donaueschingen
Postfach 1329
78154 Donaueschingen - GERMANY

T +49 (0) 771 / 8 32 23-0
F +49 (0) 771 / 8 32 23-90
info.gam@gedore.com
www.gedore-automotive.com

Only for USA, Canada & Mexico
Sólo para EE.UU., Canadá y México
Seulement pour les USA,
le Canada et le Mexique

7187 Bryhawke Circle, Suite 700
North Charleston, SC 29418
USA
Phone +1-843 / 225 50 15
Fax +1-843 / 225 50 20
info@gedoretools.com

GEDORE TOOLS, INC.

GEDORE WELTWEIT GEDORE WORLDWIDE

Weltweite GEDORE Servicestellen / Niederlassungen
finden Sie im Internet unter: www.gedore.com

Worldwide GEDORE service centers / offices
are listed on the Internet at: www.gedore.com