

Terminé :

- ☐ 1. Vérifier que l'emballage du compresseur de ressort ne présente pas de dommages dus au transport.
- ☐ 2. Déballez le compresseur de ressort et tous les accessoires, puis les disposer à portée de main.
- ☐ 3. Vérifier que le contenu de la livraison du compresseur de ressort et de ses accessoires est complet :

Vis à tête bombée - KL-5501-401 

Rondelle - KL-5501-402 

Manivelle - KL-5501-40 A 

Clé à fourche - KL-5501-15 


Compresseur de ressort - KL-5501 C GM 

Plaque d'adaptation - KL-5901-1431 GM 

Plaque d'adaptation - KL-5501-1438 GM 


Kit de fixation murale - KL-5501-212 

Jeu de plaques d'adaptation - KL-5501-123 

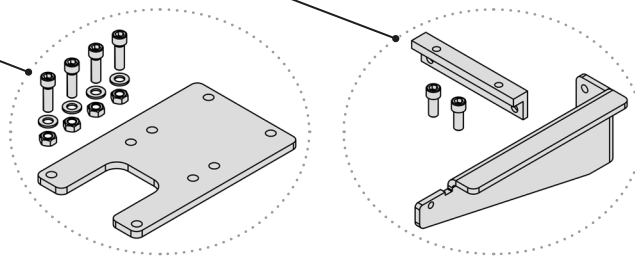


Terminé :

- ☐ 4. Visser les parties supérieure et inférieure du compresseur de ressort l'une à l'autre en respectant le sens de montage.

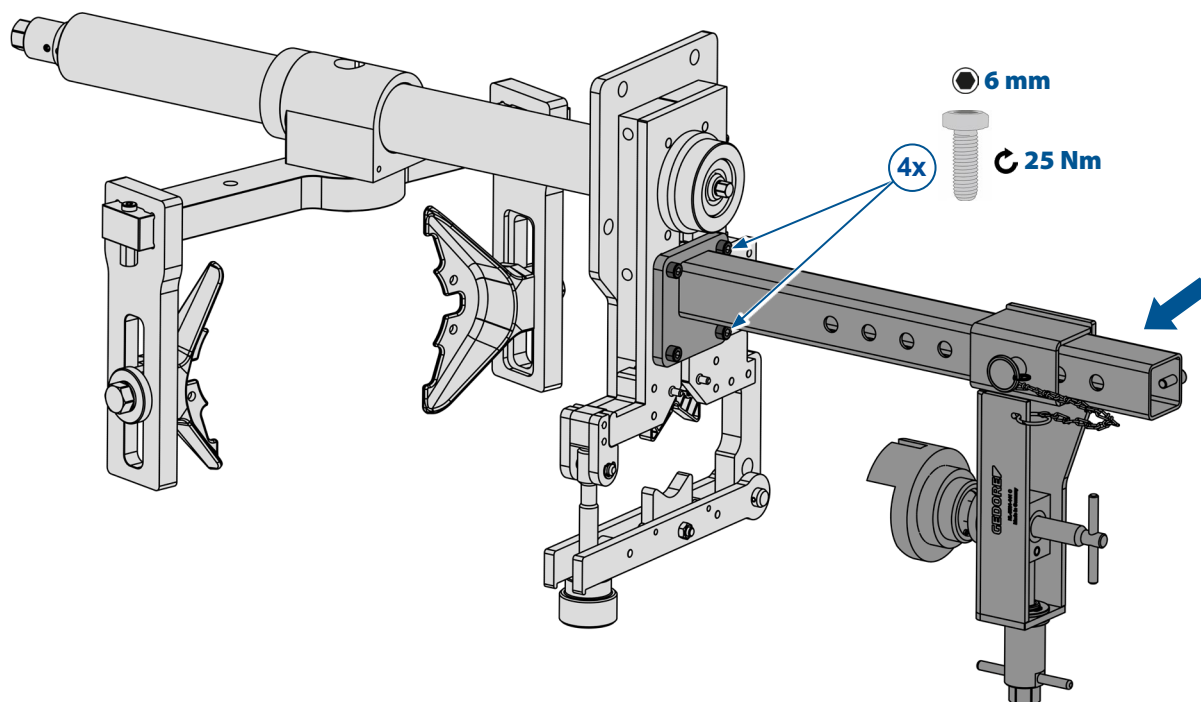


- ☐ 5. Visser la plaque d'adaptation dans la bonne position sur le compresseur de ressort.

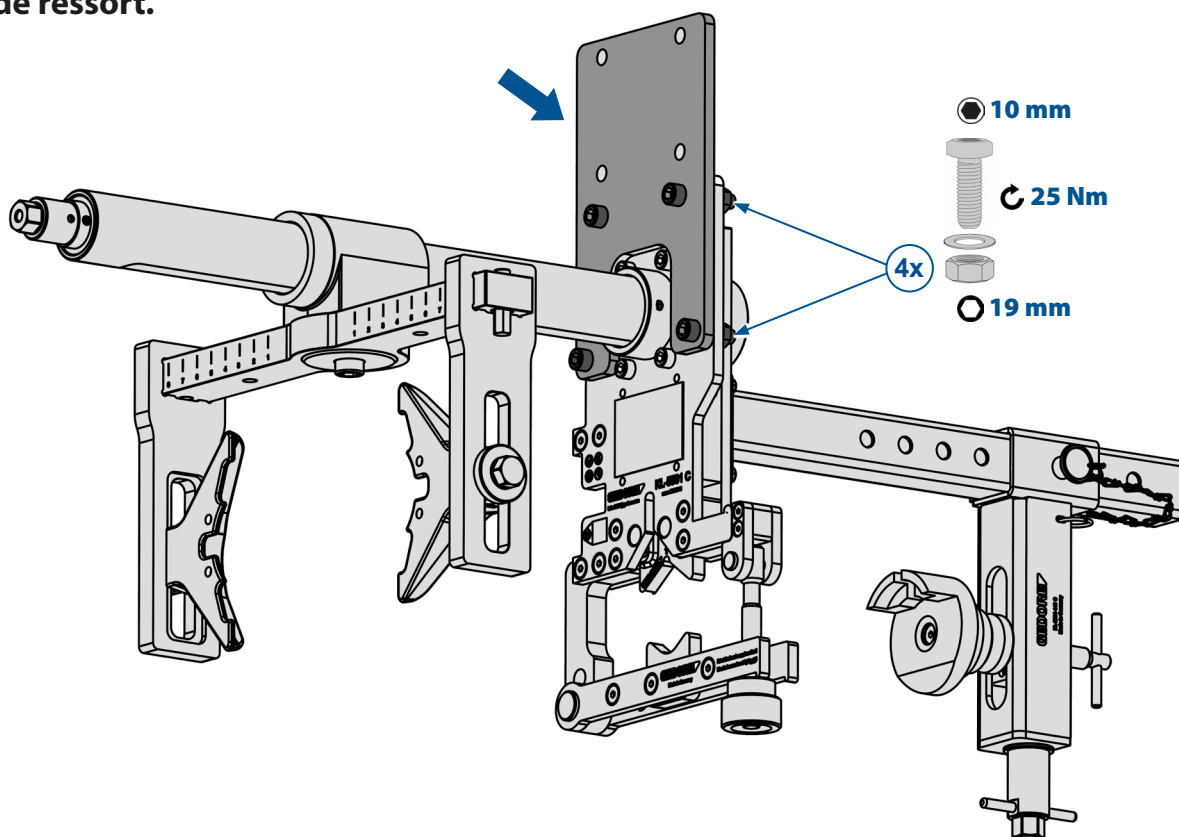


Terminé :

- ☐ 6. Scannez le code QR et vissez solidement le compresseur de ressort à un mur conformément aux instructions de montage.

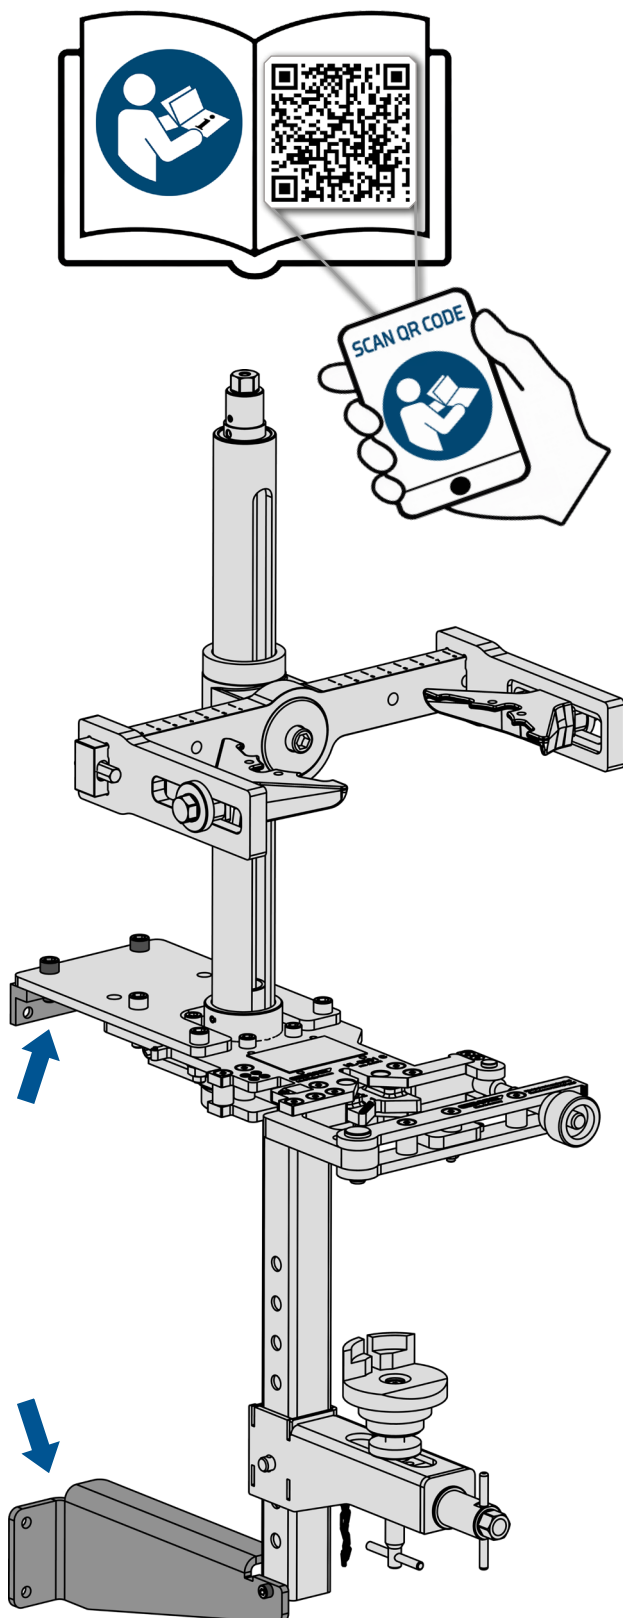

- ☐ 7. Accrocher la clé à fourche au compresseur de ressort et visser la manivelle dans la bonne position.




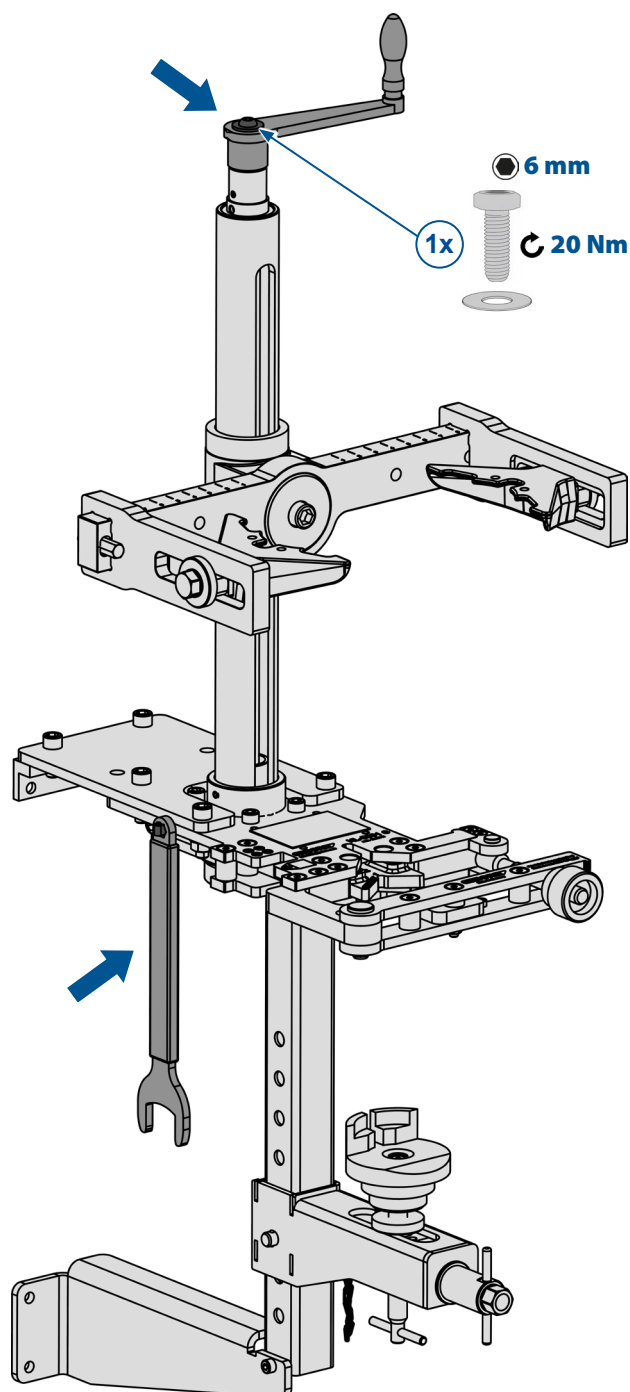


Terminé

- ☐ 8. Vérifiez que toutes les pièces du compresseur de ressort ne présentent pas de salissures et, si nécessaire, nettoyez-les à l'aide d'un chiffon en microfibre.



- ☐ 9. Vérifier que toutes les pièces mobiles du compresseur de ressort fonctionnent correctement.

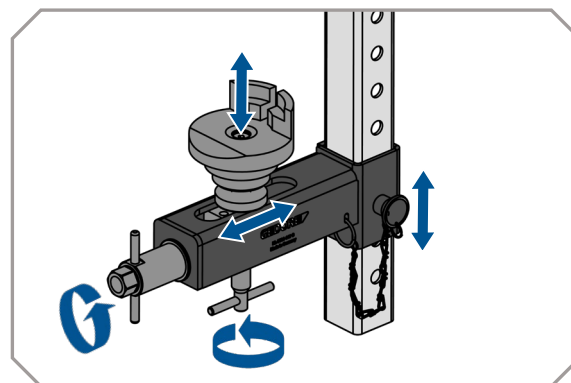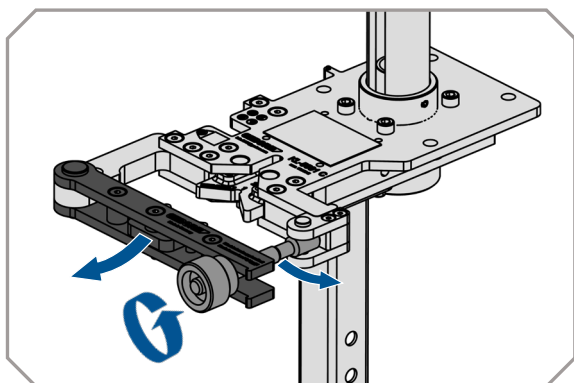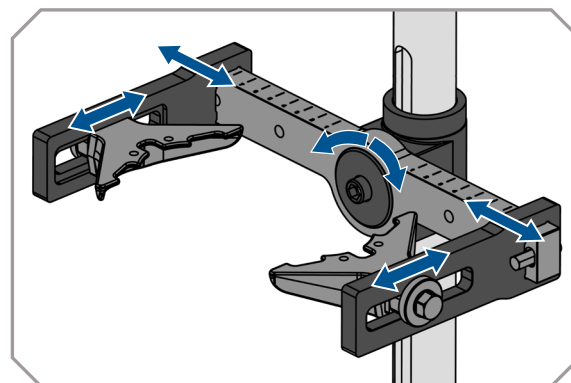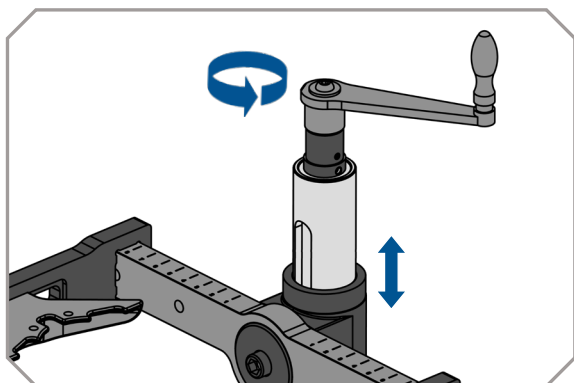

- ☐ 10. Avant d'utiliser le compresseur de ressort Scannez le code QR, lisez et comprenez intégralement le Mode d'emploi et tenez compte des autres informations relatives au produit !



Pour toute question,
veuillez contacter :
service@gedoretools.com