

Hecho

- ☐ 1. Revise el empaque para detectar posibles daños durante el transporte.
- ☐ 2. Desempaque el tensor de resorte y todos los accesorios suministrados.
- ☐ 3. Revise el tensor de resorte y todos los accesorios para detectar posibles daños causados por el transporte.
- ☐ 4. Compruebe que el contenido del paquete del tensor de resorte esté completo:

Tensor de resortes, equipo básico - KL-5901




Volante manual - KL-5901-18

... tornillo de fijación incluido


Llave ajustable - KL-5901-15

Adaptador amortiguador - KL-5901-144 A

Patas de goma - 6x KL-5501-5005

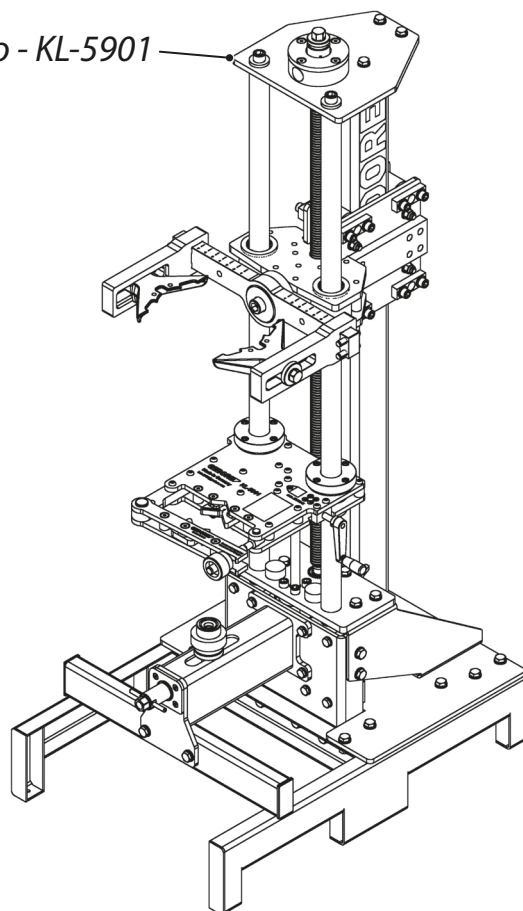


- ☐ 5. Coloque la rueda manual en la parte superior del tensor de resorte y fíjela con el tornillo de fijación.

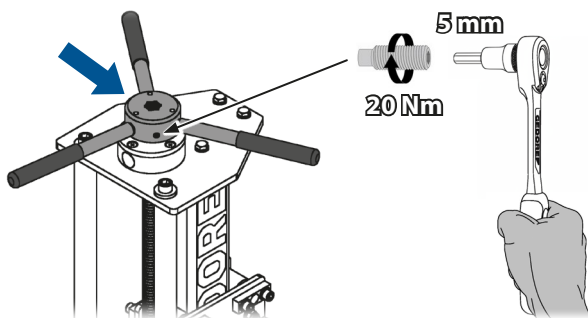





Hecho

- ☐ 6. Atornille completamente los 6 pies de goma en la parte inferior del tensor de resorte.

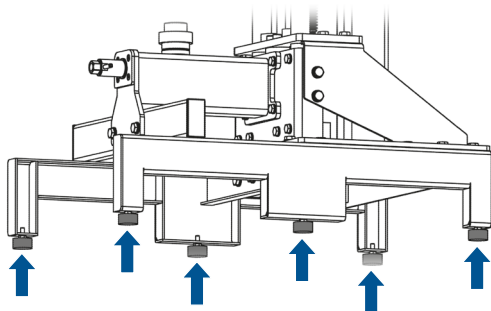

- ☐ 7. Revise todas las piezas por suciedad y, si es necesario, límpielas con un paño de microfibra.

- ☐ 8. Revise que todas las piezas móviles del tensor de resorte se muevan con libertad.

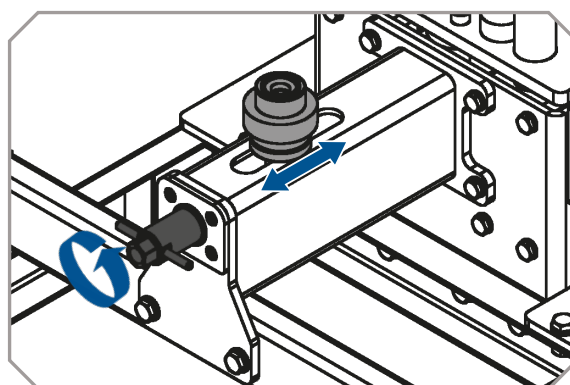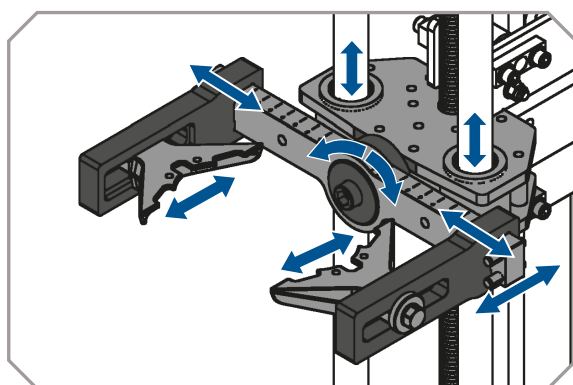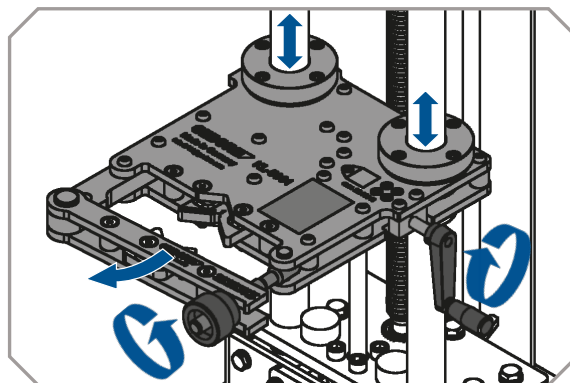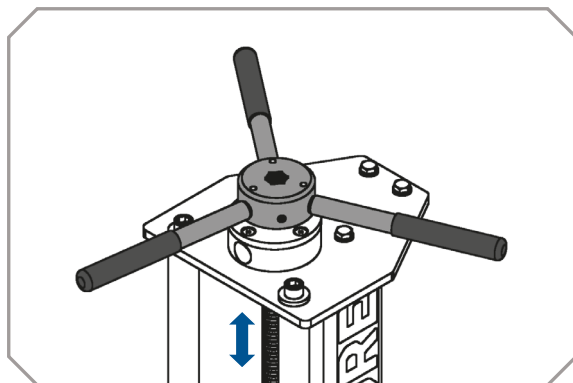

- ☐ 9. Antes de utilizarlo por primera vez, escanee el código QR y lea el manual de instrucciones.



Si tiene alguna pregunta,
póngase en contacto con:
service@gedoretools.com