

Terminé

- ☐ 1. Vérifier que l'emballage n'a pas été endommagé pendant le transport.
- ☐ 2. Déballez le compresseur de ressort et tous les accessoires fournis.
- ☐ 3. Vérifier que le compresseur de ressort et tous les accessoires n'ont pas été endommagés pendant le transport.
- ☐ 4. Vérifier que le contenu de la livraison du compresseur de ressort est complet :

Compresseur de ressort, appareil de base - KL-5901




Volant d'entraînement - KL-5901-18

... vis de fixation incluse


Clé à fourche - KL-5901-15

Adaptateur amortisseur - KL-5901-144 A

Pieds en caoutchouc - 6x KL-5501-5005

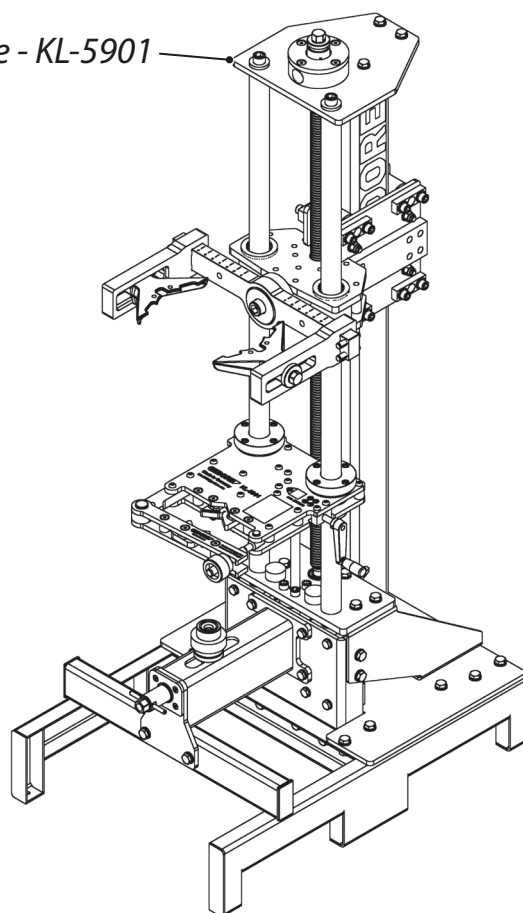


- ☐ 5. Placer le volant en haut du compresseur de ressort et le fixer à l'aide de la vis de fixation.

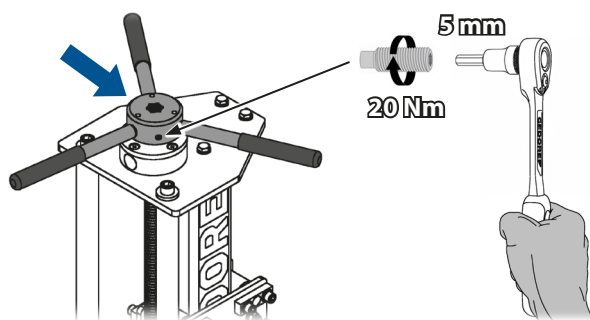





Terminé

- ☐ 6. Visser complètement les pieds en caoutchouc (6 pièces) au bas du compresseur de ressort.

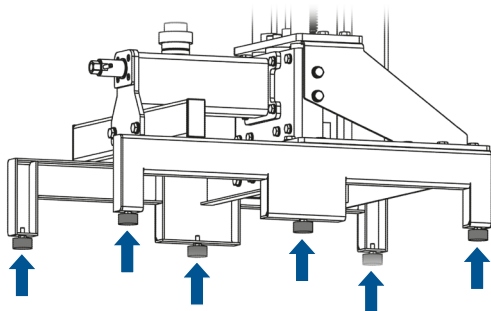

- ☐ 7. Vérifiez que les pièces ne sont pas sales et nettoyez-les si besoin avec un chiffon microfibre.

- ☐ 8. Vérifier que toutes les pièces mobiles du compresseur de ressort fonctionnent correctement.

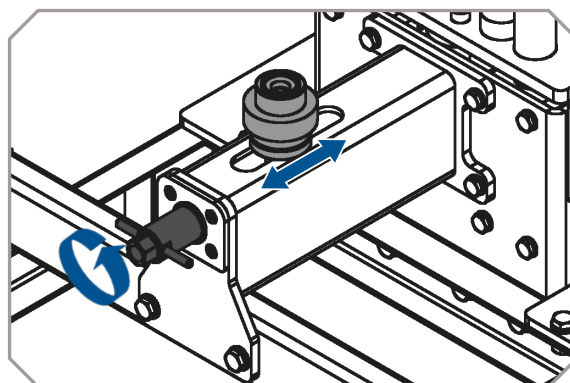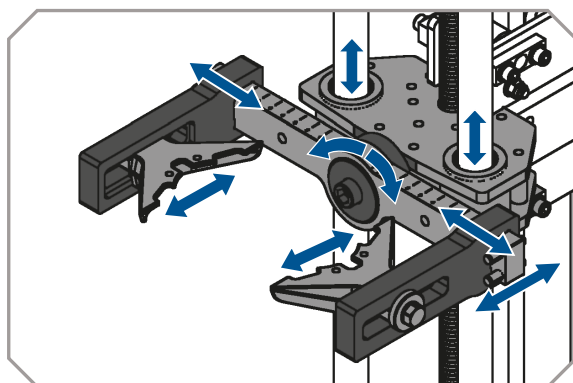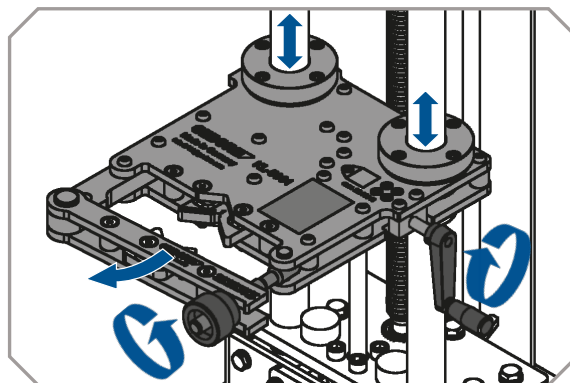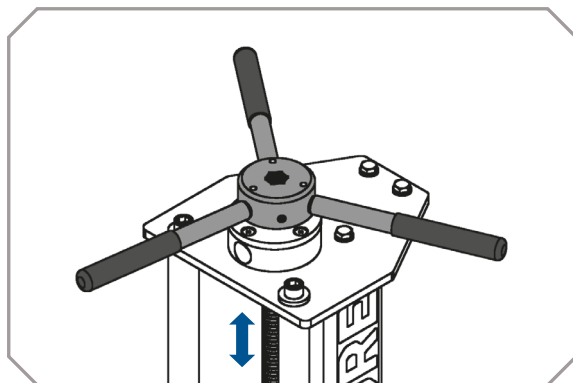

- ☐ 9. Avant la première mise en service, scannez le code QR-et lisez le mode d'emploi !



Pour toute question, veuillez
 vous adresser à :
service@gedoretools.com