


GEDORE

DES OUTILS POUR LA VIE

Kit de calage, Renault 2.0 dCi



KL-1280-27 K

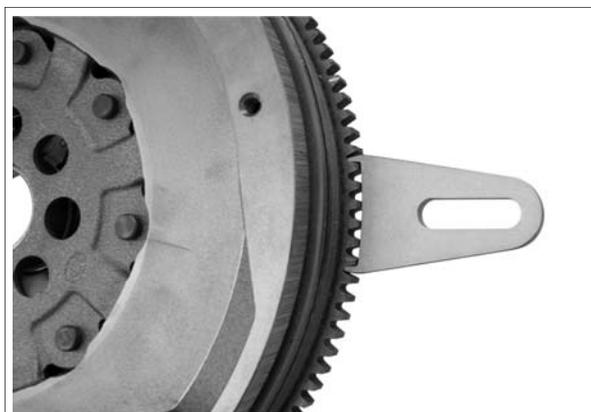

1280-27Kf150428.docx

GEDORE Automotive GmbH

Breslauer Straße 41
78166 Donaueschingen

Postfach 1329
78154 Donaueschingen - GERMANY

Tél: +49 (0) 771 / 8 32 23-0
Fax: +49 (0) 771 / 8 32 23-90

e-mail: info@gedore-automotive.com
Internet: www.gedore-automotive.com

KL-1280-27 K



Renault, Nissan,
Opel

KL-1280-27 K - Kit de calage, Renault 2.0 dCi

Pour les moteurs diesel Renault, Nissan, Opel dci 2.0 et 2.3, montés sur Renault : Espace IV, Koleos, Laguna, Master, Megane, Senic III, Traffic II, Vel Statis; Nissan : Primastar, Qashqai, X-Trail; Opel : Movano-B, Vivaro. (Code moteur : M9R, M9T)

Domaine d'utilisation

Pour bloquer et positionner les arbres moteurs tels que l'arbre à cames, le vilebrequin et le tendeur de chaîne de distribution. Nécessaire lors du remplacement des chaînes de distribution et la réparation du moteur.

Composition : KL-1280-27 K

Réf. article / Désignation	Qté	Image	N° de comparaison OEM
KL-1280-271 - Outil de blocage d'arbre à cames Pour bloquer l'arbre à cames.	1		Mot.1769* ^A EN-48332* ^A
KL-0180-3026 - Goupille de retenue Ø 2,6 mm Pour bloquer le dispositif de tension de la chaîne de distribution.	1		Goupille de blocage* ^A
KL-0482-462 A - Pige de calage Ø 4 mm Pour bloquer le dispositif de tension de la courroie d'accessoire à nervures.	1		EN-6349* ^A KM-6130* ^A KM-6349* ^A
KL-1280-272 - Pige de calage M10, Ø 7,5 mm Pour bloquer le vilebrequin.	1		Mot.1766* ^A EN-48330* ^A
KL-0182-19 A - Outil de blocage du volant moteur Pour bloquer le volant moteur.	1		Mot.1431* ^A
KL-1280-2790 - Coffret plastique	1	Prescriptions et remarques	
		<ul style="list-style-type: none"> • Ne pas démarrer le moteur lorsque les outils du kit de calage KL-1280-27 K sont encore montés. • Toutes les caractéristiques spécifiques au véhicule mentionné sont données sous réserve. • Toute intervention sur les véhicules doit impérativement être effectuée par du personnel qualifié, tout en respectant les recommandations, prescriptions et consignes de sécurité du constructeur du véhicule! • Pour toutes les interventions réalisées sur le véhicule, seules les données indiquées par le constructeur sont valables. 	

Accessoires :

KL-1280-273 - Clé de maintien
Pour les moteurs diesel Renault, Nissan et Opel 2.0 dCi. (Code moteur : M9R, M9T).
Pour maintenir la poulie de courroie du vilebrequin lors du serrage/desserrage de la vis centrale du vilebrequin.

1



Mot.1770*^A
EN-48334*^A
KM-956-1*^A

*^A Outil alternatif